

HONDA

Stromerzeuger Wasserpumpen Allwegtransporter







Bei der Entwicklung unserer Industrieprodukt-Baureihe haben wir uns das Leben aus jeder Perspektive angesehen.

Mehr als 30 Jahre Innovationen, Testreihen und Verfeinerungen haben unseren Industrieprodukten einen weltweit anerkannten Ruf für Zuverlässigkeit und Effizienz verliehen. Denn alles, was wir aus unserem gesamten Tun lernen, fließt in unsere Entwicklung ein und versetzt uns in die Lage, neue Technologien zu schaffen und neue Lösungswege zu finden. Das ist also nicht einfach nur clevere Technik, das ist vielmehr **ENGINEERING FOR** *Life*

INHALT

STROMERZEUGER

- 03 Auswahl des Stromerzeugers
- 05 Vorteile der Honda Stromerzeuger
- 07 Wesentliche Merkmale der Stromerzeuger
- 09 Inverter-Serie
- 13 Spezielle Rahmengeräte
- 17 Stromerzeuger - Spezifikationen

WASSERPUMPEN

- 19 Vorteile der Honda Wasserpumpen
- 21 Wesentliche Merkmale der Wasserpumpen
- 23 Wasserpumpen - Leichtgewichte und Hochdruckpumpen
- 25 Wasserpumpen - Profi-Frischwasserpumpen und Chemie-Pumpen
- 27 Wasserpumpen - Schmutzwasser
- 29 Wasserpumpen - Spezifikationen

ALLWEGTRANSPORTER

- 31 Allwegtransporter
- 33 Die Welt von Honda Power Products

Auswahl des Stromerzeugers

				INVERTER-SERIE			
				INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Dauerleistung (W)				900	1.800	2.800	5.500
Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)				87	90	91	91
Typische Anwendungen*		Anwendung, Dauer-Nennwert (W)**	Lastrichtwert beim Last (W)**	EU 10i	EU 22i	EU 30is	EU 70is
CAMPING - CARAVANING FREIZEIT	Tragbarer Fernseher	250	-				
	Tragbarer Kühlschrank	110+	300+				
	Reise-Wasserkocher	650+	-				
	Föhn	1.000+	-				
	Tragbarer Mikrowellenofen	600+	1.600+				
	Tragbarer Ventilator	40+	100+				
	Laptop/PC	20+	100+				
	Tragbares Heizgerät	1.500+	-				
	Wohnwagen-Klimaanlage	2.600+	-				
	Batterieladestrom	100+	-				
GARTEN	Rasenmäher	1.100+	2.500+				
	Freischneider	350+	1.000+				
	Heckenschere	500+	1.200+				
	Häcksler	2.000+	2.600+				
	Laubsauger/-bläser	2.000+	2.600+				
	Kettensäge	1.800+	2.600+				
	Hochdruckreiniger	2.100+	3.000+				
NOTSTROMABSICHERUNG IM HAUS / BÜRO	Kühltruhe / Kühlschrank	500+	1.500+				
	Zentralheizungspumpe	300+	500+				
	Plasma-TV	300+	900+				
	Desktop-PC	320+	700+				
	Drucker	150+	-				
	Kopiergerät	1.600+	1.800+				
	Tragbare Klimaanlage	3.000+	5.000+				
PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN	Stichsäge	400+	1.100+				
	Kompressor	2.000+	6.000+				
	Schweißgerät	3.500+	5.500+				
	Betonmischer	850+	2.975+				
	Tauchpumpe	500+	-				
	Bohrhammer	800+	-				
	Tischsäge	1.500+	3.000+				
	Winkelschleifer	900+	-				
	Lüfter / Gebläse für Industrieanwendungen	2.000+	-				
	Betonbrecher	850+	2.500+				
	Kreissäge	1.500+	-				
BELEUCHTUNG	Glühlampe	25+	-				
	Halogenscheinwerfer, Hausgebrauch	75+	-				
	Neonlicht	8-100	-				
	Energiesparlampe	12-33	-				
	Kunstlicht für den professionellen Gebrauch	100+	-				
	Halogen-Strahler	150	-				

Vorteile der Honda Stromerzeuger



Bleiben Sie bei Honda

Honda Stromerzeuger haben weltweit einen beneidenswerten Ruf, da man sie überall und jederzeit einsetzen kann. Jedes einzelne Teil unserer Stromerzeuger, einschließlich des Motors, wurde so robust und zuverlässig wie möglich entwickelt. Ganz egal wo Sie sich also gerade befinden, ob auf dem Campingplatz, auf der Baustelle, Open Air oder zu Hause: Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Honda Stromerzeuger zuverlässig den Strom liefert, den Sie gerade brauchen.

Wir verfügen über ein umfangreiches Netzwerk von Honda Power Products Händlern, die Sie gerne mit Rat und Tat, bei Fragen rund um Ihrem Honda Stromerzeuger, unterstützen.

Inverter Innovationen

Honda entwickelte als Erster Stromerzeuger, die empfindliche Elektronik antreiben können. Unsere Invertertechnologie regelt einen plötzlichen Anstieg so, wie Sie es vom Strom aus Ihrer Steckdose gewohnt sind. Unsere Inverter produzieren zwischen 1.000 W und 7.000 W tragbare Leistung, genug um alles vom Laptop bis zu einem Ferienhaus mit Strom zu versorgen.

Leiser Lauf

Wir haben große Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass unsere Stromerzeuger so leise und unauffällig wie möglich sind. Deshalb verfügen sie über unsere Auspuff- und Schalldämpfertechnologie, was Ihnen zu extrem niedrigen Geräuschwerten verhilft.



Wählen Sie Ihre Accessoires

Es steht eine komplette Reihe von Accessoires für unsere Stromerzeuger, wie z.B. Schutzdeckel, Räderkits, Parallelkabel und Ladegerät zur Verfügung. Einheiten, wie unser EU 70is und EM 5500 können auch mit einem Universalüberbrückungsschalter ausgestattet werden, der automatisch den Strom bei Ihnen zu Hause regelt, indem er je nach Bedarf von Stromversorgung auf Stromerzeuger umschaltet (z.B. nach einem Stromausfall, bei Sturm oder starkem Schneefall).

Honda 4-Takt

Unsere kraftvollen 4-Takt-Motoren sind bemerkenswert kraftstoffsparend und zuverlässig, was für Sie weniger Tankstopps und Wartungskosten während der Betriebsdauer bedeutet. Niedrigere Emissionen und geringere Geräuschwerte als normale 2-Takt-Motoren, bedeuten ein sauberes, effizienteres und leiseres Arbeitsumfeld.

Wesentliche Merkmale der Stromerzeuger

Unsere Innovationen, Merkmale und Technologien werden durch verschiedene Symbole angegeben. Sie werden in der Broschüre verwendet, um Ihnen einen einfachen Vergleich einzelner Modelle zu ermöglichen und Sie dabei zu unterstützen, den für Ihre Anwendungen richtigen Stromerzeuger auszuwählen.

LEISTUNG



Leicht und Mobil

Durch das geringe Gewicht wird in jeder Situation ein leichter Transport und eine einfache Lagerung gewährleistet.



Superleise

Geräuschreduzierendes Gehäuse und schalldämpfende Verkleidung, für eine erhebliche Reduzierung der Geräuschentwicklung.



Gleichstrom-Ausgang

Bis zu 12 A für die Batterieaufladung (zusätzliches Kabel erforderlich).



Ökoschaltung™

Automatische Einstellung einer genau auf den Verbraucher abgestimmten Motordrehzahl – spart Kraftstoff, verlängert die Nutzungsdauer des Motors und sorgt für einen geräuschärmeren Betrieb.



Ölmangel-Schutz

Verhindert eine Beschädigung des Motors durch automatisches Abschalten, falls der Ölstand unter einen für den Betrieb sicheren Pegel fällt.



Transporträder

Leichtgängige und stabile Transporträder ermöglichen ein einfaches Manövrieren durch nur eine Person.



Elektrostart

Elektrischer Start durch Schlüsselbetätigung, für einen mühelosen Betrieb. (Alle Modelle verfügen auch über einen Handstart).



Einspritzmotor

Die weltweit ersten Kleinleistungsstromerzeuger mit Einspritzmotor. Das Einspritzsystem bietet ein besseres Startverhalten, einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und niedrigere Abgaswerte.



i-Monitor

Überwacht die Abgabeleistung und zeigt die Selbstdiagnose und Systeminformationen an.



Verbessertes Anti-Vibration-System

Unsere 45° angebrachten Gummihalfterungen stellen im Vergleich zu geradlinig angebrachten Industrie-Standard-Gummihalfterungen eine überlegene Vibrationsdämpfung bereit.



Erweiterte Laufzeit

Modell mit größerem Kraftstofftank, für einen längeren Dauerbetrieb.



3-Phasen-Ausgangsleistung

Durch die veränderbare Leistungsabgabe, kann das Gerät sowohl für Einphasen-, als auch Drehstrom-Anwendungen eingesetzt werden.



Auto-Choke

Das intelligente Auto-Choke-System nimmt eine automatische Einstellung der Startklappe vor, um in allen Situationen ein optimales Start und Laufverhalten zu gewährleisten.



Leerlaufschaltung

Reduziert automatisch die Motordrehzahl, wenn Geräte ausgeschaltet oder ausgesteckt werden. Beim Anschalten oder erneuten Anschluss von Geräten, läuft der Motor wieder mit Nenndrehzahl.



Hoher Staub- und Wasserschutz

Das Gerät ist hervorragend gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt (Schutzkategorie IP54, statt der standardmäßigen Schutzkategorie IP23).




Parallelbetrieb

Die Möglichkeit des Parallelbetriebs ist ein weiterer Vorteil der Invertertechnologie. Durch Verwendung von Honda-Original-Parallelbetriebskabeln können Sie zwei baugleiche Inverter-Generatoren zusammen schließen, um die doppelte Ausgangsleistung zu erreichen. Damit erhalten Sie bei Bedarf zusätzliche Leistung, ohne einen größeren, schwereren Stromerzeuger kaufen zu müssen. Unterbrechungsfreies Backupsystem bei kritischen Verbrauchern.

Die richtige Leistungsabgabe für den Job


Egal, welchen Verbraucher Sie anschließen, eine hochwertige Versorgung mit Strom verlängert die Lebenszeit Ihres angeschlossenen Gerätes um ein Vielfaches. Induktive Verbraucher erfordern eine äußerst hohe Stromqualität, um eine möglichst gute Leistung bereitzustellen. Elektronische Verbraucher können sogar ausfallen, wenn keine ausreichend hohe Stromqualität vorliegt. Für eine hochwertige Stromzufuhr benötigen Sie eine gute Regulierung von Spannung und Leistung. Für die Regulierung der Spannung und Leistung an einem Stromerzeuger stehen verschiedene Technologien zur Verfügung, jede mit verschiedenen Vorteilen:



DIGITAL-AVR

Digital-AVR

Der digitale automatische Spannungsregler (D-AVR) bietet im Vergleich zum herkömmlichen AVR wesentliche Vorteile und stellt eine gleichmäßigere und effizientere Leistungsabgabe bereit. Anders als die AVR, kontrolliert die D-AVR die Stromqualität zusätzlich an den Steckdosen, also dort, wo ein Verbraucher angeschlossen wird. Durch die elektronische Überwachung der Motordrehzahl wird der Spannungsverlauf bei Abweichungen vom idealen Verlauf korrigiert.



i-AVR

Intelligenter automatischer Spannungsregler (i-AVR)

Durch Kombination der Honda D-AVR-Technologie mit Motoren mit i-Governor (elektronischem Regler) stellt Honda den EM 4500 und den EM 5500 bereit, die eine unübertroffene Abgabeleistung sowie ein stabiles Frequenz- und Spannungsverhalten aufweisen. Ideal für Baugewerbe, Gastronomie, Notdienste, Notstromabsicherung im Haus und empfindliche Anwendungen.



INVERTER

Inverter

Die im Jahre 1987 von Honda entwickelten Inverter-Stromerzeuger stellen hochwertigen, sauberen Strom bereit und verändern die Drehzahl je nach Leistungsbedarf. Die innovative Technologie ermöglicht ein außerordentlich kompaktes Produkt mit einem Generator, der fast nur halb so groß, wie ein herkömmlicher Stromerzeuger ist. Die Inverter eignen sich hervorragend zur Stromversorgung hochempfindlicher elektronischer Geräte, wie beispielsweise Computer und stellen eine optimierte Elektrizität für induktive sowie elektronische Verbraucher bereit. Inverter-Stromerzeuger bieten gegenüber herkömmlichen Modellen mehrere weitere Vorteile, wie beispielsweise eine geringere Geräuschentwicklung, ein niedrigeres Gewicht und weniger Kraftstoffverbrauch.



Inverter-Serie



Leistung für unterwegs

Kompakt und leise. Mit der Fähigkeit, sogar die empfindlichsten elektronischen Geräte mit Strom zu versorgen, vertrauen Profis und Privatnutzer unseren Invertern.

Leicht und Mobil

Ultraleichte Materialien kommen in unserer Kompaktreihe zum Einsatz, wodurch Strom auch in den entferntesten Winkel gelangen kann. Ein integrierter Griff ermöglicht ein leichtes Tragen.

Komfortabel

Die ultra-leise, tragbare Reihe verfügt über speziell entwickelte, akustisch isolierte Gehäuse und verbesserte Schalldämpfer, was den Lärm stark verringert. Der niedrige Kraftstoffverbrauch macht unsere Kompaktreihe nicht nur äußerst kosteneffizient, sie garantiert auch längere Arbeitsphasen, ohne nachtanken zu müssen.

Zuverlässig

Robust, stabil und zuverlässig, unsere kompakten EU-Stromerzeuger sind leicht zu starten. Strom immer genau da, wo Sie ihn benötigen. Sie können aufgrund der Invertertechnologie fantastisch mit einer erhöhten Stromnachfrage umgehen, was sehr wichtig beim Umgang mit sensiblen, elektronischen Geräten ist.

EU 10i



EU 22i



Leicht und Mobil



Ölmangel-Schutz



Gleichstrom-Ausgang



Superleise



Ökoschal-tung**



Parallel-betrieb



Der Parallelbetrieb erlaubt es Ihnen, zwei Stromerzeuger zu verbinden, um die doppelte Leistung einer einzelnen Einheit zu erreichen



Einfacher Transport und Lagerung



SPEZIFIKATION

EU 10i
INVERTER



MAX. KAPAZITÄT

1.000 W

MOTOR

GXH 50

STARTER SYSTEM

Seilzug

GEWICHT

13,0 kg

EU 22i
INVERTER



MAX. KAPAZITÄT

2.200 W

MOTOR

GXR 120

STARTER SYSTEM

Seilzug

GEWICHT

21,1 kg

Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshändler.

Inverter-Serie



SPEZIFIKATION

EU 30is INVERTER	EU 70is INVERTER
MAX. KAPAZITÄT	MAX. KAPAZITÄT
3.000 W	7.000 W
MOTOR	MOTOR
GX 200	GX 390
STARTER SYSTEM	STARTER SYSTEM
Elektrostart	Elektrostart
GEWICHT	GEWICHT
61,2 kg	118,1 kg



Drücken Sie den Schalter, um den Motor zu starten

Leichte Manövrierfähigkeit bedeutet, dass es noch nie so einfach war 118 kg zu bewegen

Einspritz-



i-Monitor*

Auto-
Choke**Gleichstrom-
Ausgang**Ölmangel-
SchutzTransport-
räder

Superleise



Elektrostart

Ökoschal-
tung**Parallel-
betrieb*Nur EU 70is Modelle.
**Nur EU 30is Modelle.

Hochleistung bei Bedarf

Perfekt für das Back Up im Home Office oder Events im Freien, diese Modelle arbeiten mit einer Vielzahl an Applikationen, mit einer qualitativ hochwertigen Stromversorgung.

EU 30is



EU 70is



Kompakte Hochleistung

Dank unserer einzigartigen Inverter-Technologie, liefert der Honda GX Motor kraftvolle, stabile und saubere Energie. Sie sind durch die leicht zugänglichen Griffe und stabilen Räder außerdem äußerst manövrierfähig.

Komfort

Die Inverter-Stromerzeuger sind nicht nur leistungsstark, durch die Auspuff- und Schalldämpfertechnologie von Honda, sie sind auch extrem leise. Der große Kraftstofftank, zusammen mit unserem kraftstoffsparenden Motor,

erlauben Ihnen mehr als 6 Stunden Dauerbetrieb, selbst bei hoher Leistung. Beide Modelle verfügen serienmäßig über einen Elektrostart und eine Kraftstoffanzeige.

EU 70is mit Einspritzmotor

Der EU 70is ist der einzige Inverter-Stromerzeuger mit einem Einspritzmotor. Dadurch erhalten Sie einen geringeren Kraftstoffverbrauch, ein leichteres Startverhalten, geringere Wartungsintervalle und die gleiche Leistungsentfaltung, selbst in höher gelegenen Gebieten.

Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verständnis.
Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshändler.

Spezielle Rahmengeräte



SPEZIFIKATION

EG 3600CL DIGITAL-AVR	EG 4500CL DIGITAL-AVR	EG 5500CL DIGITAL-AVR
		
MAX. KAPAZITÄT	MAX. KAPAZITÄT	MAX. KAPAZITÄT
3.600 W	4.500 W	5.500 W
MOTOR	MOTOR	MOTOR
GX 270	GX 390	GX 390
STARTER SYSTEM	STARTER SYSTEM	STARTER SYSTEM
Seilzug	Seilzug	Seilzug
GEWICHT	GEWICHT	GEWICHT
68,0 kg	79,5 kg	82,5 kg



Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verständnis.
Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshändler.



*Optionaler Radsatz erhältlich.



Langlauf-Stromerzeuger

Die EG-Reihe ist für den professionellen Einsatz vorgesehen und weist sich durch **Robustheit, Zuverlässigkeit und Effizienz** aus. Diese Reihe eignet sich auch **ausgezeichnet selbst für die anspruchsvollsten, gewerblichen Anwendungen, wie z.B. einem Mietservice.**



Die EG-Serie ist für den längeren Betrieb mit einem Großvolumentank ausgestattet



Die exklusive Honda D-AVR Technologie bietet eine saubere Elektrizität

Zuverlässig

Die EG Modellreihe verfügt über den effizienten GX Motor, mit niedrigen Schadstoffwerten und einem vergrößerten Kraftstofftank. Sie bieten eine außergewöhnlich lange Laufzeit von ca. 12 Stunden. Die EG-Stromerzeuger lassen sich auch nach langer Lagerung leicht starten und sind selbst unter widrigsten Bedingungen durch einen Stahlrahmen geschützt.

Honda D-AVR-Technologie

Diese Stromerzeuger liefern eine beständige und dauerhaft saubere Leistung. Dies ist aufgrund von Honda's fortschrittlicher D-AVR (Digital Auto Voltage Regulator) möglich, die mittels

eines Mikrocomputers die Ausgangsspannung präzise regelt. Sie verbessert nicht nur die Leistung von elektrischen Verbrauchern, sondern maximiert auch deren Lebensdauer.

Komfortabel

Um Vibrationen zu verringern, haben wir den Rahmen mit einer Motoraufhängung versehen. Diese einzigartigen Honda Gummi-Stoßdämpfer befinden sich in einem Winkel von 45 Grad an jeder Seite des Motors und sorgen so für weniger Motorvibrationen. Zur Verbesserung von Transport und Manövrierfähigkeit wird ein optionales Räderkit angeboten.

Spezielle Rahmengeräte



Klarer und intuitiver Schaltkasten, einschließlich Elektrostart



EM 550CXS



Der EM 550CXS kann bis zu 5.500 W hochwertigen Strom liefern

Verbessertes
Anti-
Vibrations-
System



Auto-
Choke*



Elektro-
start*



Ölmangel-
Schutz



Transport-
räder*



Erweiterte
Laufzeit*



*Nur EM 5500CXS.



Intelligente Energie

Diese Profi-Stromerzeuger stellen sauberen Strom bereit, der sich für eine Vielzahl von empfindlichen Anwendungen eignet, wie beispielsweise im Baugewerbe, in der Gastronomie, im Notdienst oder zur Hausnotstromversorgung.

Qualitativ hochwertige saubere Leistung

EM 5500CXS liefern Strom mittels der intelligenten Honda Auto-Voltregulierung (i-AVR). Es wird eine gleichmäßige Spannungsregelung zur Verfügung gestellt. In Kombination mit einem elektronischen Vergaser (i-Governor) wird zusätzlich die Frequenz exakt auf 50 Herz gehalten.

Komfortabler Betrieb

EM 5500CXS kann mit einer Fernbedienung ausgestattet werden, welche Sie in den Kabellängen 10m oder 30m bestellen können.

SPEZIFIKATION

EM 5500CXS
i-AVR



MAX. KAPAZITÄT

5.500 W

MOTOR

iGX 390

STARTER SYSTEM

Elektrostart

GEWICHT

108,8 kg

Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verständnis.
Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshändler.

Stromerzeuger-Spezifikation

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Stromerzeuger vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.

INVERTERGERÄTE

EU 10i



EU 22i






EU 30is



EU 70is



SPANNUNGSREGELUNG	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Typ	Einphasig	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Höchstleistung (W)	1.000	2.200	3.000	7.000
Nennleistung (W)	900	1.800	2.800	5.500
Nennspannung (V)	230	230	230	230
Nennfrequenz (Hz)	50	50	50	50
Nennstrom (A)	3,9	7,8	12,2	23,9
Gleichstrom-Ausgang	12 V / 8,0A	12V / 8,3A	12 V / 12 A	-
Steckdosen	 1x Schuko 230 V	 16A- 2x Schuko 230 V	 16A- 2x Schuko 230 V	2 x Schuko 230V, 1x CEE 230V, 3-pol
Motormodell	GXH50	GXR120	GX200	GX390
Motortyp	4-Takt OHV, 1 ZYLINDER	4-Takt OHC, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV, 1 ZYLINDER
Hubraum (cm³)	49,4	121,0	196,0	389,0
Bohrung x Hub (mm)	41,8 x 36,0	60,0 x 43,0	68,0 x 54,0	88,0 x 64,0
Motordrehzahl (U/min)	4.000 - 6.000	max. 4.500	max. 3.800	max. 3.600
Kühlsystem	Zwangsbelüftung	Zwangsbelüftung	Zwangsbelüftung	Zwangsbelüftung
Zündsystem	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor
Ölkapazität (l)	0,25	0,40	0,55	1,10
Kapazität des Kraftstofftanks (l)	2,1	3,6	13,0	19,2
Betriebsdauer bei Nennleistung	3h 54	3h 35	8h	6h 30
Startsystem	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter- und Elektrostart	Seilzugstarter- und Elektrostart
Länge (mm)	451	512	658	Holm unten: 848 Holm oben: 1.198
Breite (mm)	242	290	482	700
Höhe (mm)	379	425	570	721
Trockengewicht (kg)	13,0	21,1	61,2	118,1
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz – dB(A) (98/37/EG, 2006/42/EG)	70	72	74	75
Garantierter Schalleistungspegel (2000/14/ EC, 2005/88/EG).	87	90	91	91



SPEZIELLE RAHMENTRÄGER-SERIE

EG 3600CL



EG 4500CL



EG 5500CL



EM 5500CXS



D-AVR	D-AVR	D-AVR	i-AVR
Einphasig	Einphasig	Einphasig	Einphasig
3.600	4.500	5.500	5.500
3.200	4.000	5.000	5.000
230	230	230	230
50	50	50	50
13,9	17,4	21,7	21,7
-	-	-	-
 2x Schuko 230V	 2x Schuko 230V	 2x Schuko 230V	 1x Schuko 230V 1x CEE 230V, 3-pol
GX270T2	GX390T2	GX390T2	i-GX390
4-Takt OHV*, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV*, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV*, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV*, 1 ZYLINDER
270	389	389	389
77,0 x 58,0	88,0 x 64,0	88,0 x 64,0	88,0 x 64,0
3.000	3.000	3.000	3.000
Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend
Transistor	Transistor	Transistor	Transistor
1,10	1,10	1,10	1,10
24,0	24,0	24,0	23,5
12h	9h 30	8h 10	8h
Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter- und Autochoke Elektrostart
681	681	681	Holm unten: 725 Holm oben: 1.047,5
530	530	530	706
571	571	571	719
68,0	79,5	82,5	108,8
79	81	82	77
96	97	97	96



*OHV – Obengesteuertes Ventil.
Hinweis: Für alle Stromerzeuger wird bleifreies Benzin benötigt.

Vorteile der Honda Wasserpumpen



Bleiben Sie bei Honda

Honda Wasserpumpen sind nach den neuesten Standards gefertigt und verfügen über viele der neuesten Innovationen, die im Laufe von mehr als 20 Jahren entwickelt wurden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie von Honda-Motoren angetrieben werden, die einen hervorragenden Ruf weltweit genießen und von einem Netzwerk von Honda Power Products Händlern unterstützt werden. Das Ergebnis ist eine beispiellose Performance und ein Expertenwissen über die komplette Wasserpumpen Palette, die Sie bei allem, von der Gartenbewässerung und Poolwartung, bis hin zu großflächiger Entwässerung unterstützt.

Verlässliche Qualität für Sie entwickelt

Wir haben eine ganze Produktpalette zuverlässiger und haltbarer Wasserpumpen für Sie entwickelt, um sicher zu sein, auch für Ihre Bedürfnisse eine passende Lösung anbieten zu können. Von tragbaren Wasserpumpen und Schmutzwasserpumpen bis hin zu Hochdruckpumpen sind alle auf die bestmögliche Leistung ausgelegt.

Ausgezeichnete Leistung

Honda Wasserpumpen sind in jeglicher Hinsicht nach den höchsten Qualitätsstandards entwickelt worden. Stabile Flügelräder aus Gusseisen, Selbstansaugung und mechanische Dichtungen garantieren eine jahrelange Zuverlässigkeit.



Honda 4-Takt

Unsere innovative und kraftvolle 4-Takt-Motortechnologie hat viele Vorteile wie z.B. die niedrigen Geräusch- und Emissionswerte. Verglichen mit 2-Takt-Motoren sind sie sauberer, leiser und äusserst kraftstoffsparend.

Haltbar auch unter Belastung

Die Honda WMP 20 Wasserpumpe wurde speziell für den Einsatz bei korrosiven Flüssigkeiten, wie Salzwasser, Chemikalien und Düngemittel entwickelt. Für ein langes Betriebsleben wurden spezielle Materialien für Spirale und Flügelrad verwendet.

Wesentliche Merkmale der Wasserpumpen

Honda-Wasserpumpen weisen viele innovative Merkmale und Technologien auf. Die folgenden Symbole unterstützen Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Wasserpumpe. Achten Sie auf den folgenden Modellseiten auf diese Symbole.

LEISTUNG



OHV 4-Takt-Motor

Leistungsstark und effizient mit bewährter Zuverlässigkeit. Einfaches Starten unter allen Bedingungen, mit automatischer Entspannung zur Reduzierung der erforderlichen Zugkraft.



Einzigartiger 360°-Betrieb

Ermöglicht den Betrieb und die Lagerung der Pumpe in jeder Lage/jedem Winkel, ohne dass sie beschädigt wird.



Leicht und Mobil

Extrem kompakt, leicht und mobil, mit integriertem Tragegriff, für einfachen Transport und Lagerung.



Chemische Pumpe

Geeignet zum Pumpen von chemischen Produkten, wie landwirtschaftlichen Düngemitteln oder Industriechemikalien.



Ölmangel-Schutz

Verhindert eine Beschädigung des Motors durch automatisches Abschalten, falls der Ölstand unter einen für den Betrieb sicheren Pegel fällt.



Spirale und Flügelrad aus Gusseisen

Herausragende Strapazierfähigkeit für eine lange Lebensdauer der Pumpe, auch bei Betrieb mit abrasivem Schlamm.



Konisches Flügelrad

Ausgezeichnete Pump- und Ansaugleistung, mit verringertem Verschleiß und minimaler Verstopfung.



Hocheffizientes Flügelrad

Das einzigartige Honda-Design sorgt für optimale Wasserförderung und Effizienz.



Anti-Vibrations-System

Am Motor geradlinig angebrachte Gummihalfterungen reduzieren mechanische Spannungen am ganzen Gerät.



Verbessertes Anti-Vibrations-System

Die im 45°-Winkel angebrachten Gummihalfterungen sorgen bei hoher Motordrehzahl für eine hervorragende Vibrationsdämpfung.



Abnehmbarer Inspektionsdeckel

Schneller und einfacher Zugang, um Inspektionen und Reinigungsvorgänge innerhalb kürzester Zeit durchführen zu können.



Typ	Leicht und Mobil		Hochdruck	Hohe Fördermenge		Chemie	Schmutzwasser		
Modell	WX 10	WX 15	WH 20	WB 20	WB 30	WMP 20	WT 20	WT 30	WT 40
Sauberes Wasser	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schlammiges Wasser	•	•		•	•		•	•	•
Feststoffe bis zu 3 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feststoffe bis zu 6 mm				•	•		•	•	•
Feststoffe bis zu 24 mm							•	•	•
Feststoffe bis zu 28 mm								•	•
Feststoffe bis zu 31 mm									•
Chemikalien						•			

Wasserpumpen-Technologie

Nachstehend finden Sie weitere Informationen zu den Wasserpumpen-Spezifikationen, zur Technologie und zu der für den Betrieb verwendeten Terminologie.

Förderdruck

Druck ist Kraft pro Fläche und wird gewöhnlich in bar angegeben. Dieser Wert wird bei Pumpen-Leistungskurven oft aufgeführt. Förderdruck und -höhe hängen bei der Leistungsabgabe bei Wasserpumpen direkt zusammen. Der unten an einer Wassersäule aufgelegte Druck (in bar) beträgt: $0,098 \times \text{FÖRDERHÖHE (in m)}$. Wird beispielsweise ein Manometer an die Basis einer 30 m langen, mit sauberem Wasser gefüllten Leitung angeschlossen, ist ein Druck von 2,94 bar messbar. Der Leitungsdurchmesser wirkt sich dabei nicht auf den Druckwert aus. Der Höchstdruck (bei Null-Fördermenge) aller Wasserpumpen lässt sich durch Multiplizieren der max. Förderhöhe mit 0,098 bestimmen.

Flügelrad

Ein Flügelrad ist eine rotierende Scheibe, die mit der Kurbelwelle des Motors verbundene Schaufeln umfasst. Alle Zentrifugalpumpen umfassen ein Flügelrad. Über Zentrifugalkraft befördern die Schaufeln des Flügelrads Flüssigkeit nach außen und führen so zu einer Druckänderung. Diese Druckänderung sorgt dafür, dass die Flüssigkeit in der gewünschten Richtung durch die Pumpe geleitet wird.

Spirale

Die Spirale ist ein stationäres Gehäuse, das das Flügelrad umschließt. Die Spirale sammelt die vom Flügelrad beförderte Flüssigkeit und leitet sie in die gewünschte Richtung. Dadurch entsteht Förderdruck, mit dem das Wasser gepumpt wird.

Selbstansaugung und mechanische Dichtung


Hierbei handelt es sich um eine aus mehreren Komponenten bestehende, federbelastete Dichtung, die das rotierende Flügelrad im Wasserpumpengehäuse abdichtet und so verhindert, das Wasser in den Motor gelangen und diesen beschädigen kann. Selbstansaugung und mechanische Dichtungen können bei der Beförderung von Wasser, das abrasive Stoffe enthält, verschleifen und werden sich schnell überhitzen, wenn die Pumpe in Betrieb gesetzt wird, ohne dass die Pumpenkammer vor dem Starten des Motors mit Wasser gefüllt wurde. Honda-Schmutzwasserpumpen umfassen Selbstansaugung und mechanische Dichtungen aus Silikonkarbid, die eine Beständigkeit gegen abrasive Bedingungen aufweisen.

Fördermenge

Die Fördermenge ist die maximale Wassermenge, die auf eine gegebene Höhe gepumpt werden kann. Die Fördermenge einer Pumpe kann anhand der Pumpenleistungskurve (wie rechts am Beispiel der WB 20 dargestellt) ermittelt werden. Wenn Sie die maximale Höhe kennen, auf die Sie pumpen können, können Sie anhand der Kurve ablesen, ob die Pumpe eine für Ihre Anforderungen ausreichende Fördermenge aufweist.

Maximale Förderhöhe

Die Relevanz der maximalen Förderhöhe hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Die maximale Förderhöhe wird wie folgt berechnet:

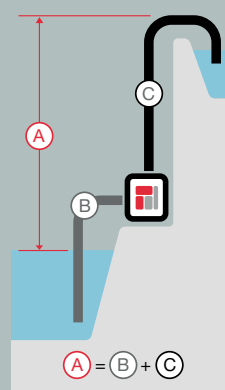

ANSAUGHÖHE (B)

Die Höhe zwischen dem Wasserspiegel (Quelle) und der Wasserpumpe. Max. 8m.

+

DRUCKFÖRDERHÖHE (C)

Die Höhe zwischen Wasserpumpe und höchstem Punkt der Ableitung.

+

DRUCKVERLUST


Der Widerstand der Leitungen. Längere, engere und verschlungene Leitungen erzeugen einen größeren Verlust.

=

GESAMTFÖRDERHÖHE (A)

Die vertikale Gesamthöhe, auf die eine Pumpe Flüssigkeit befördern kann.

PUMPEN-LEISTUNGSKURVE

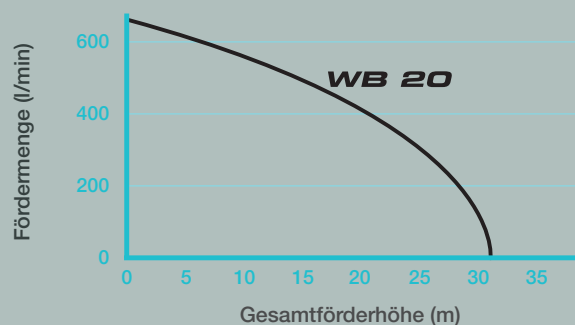

OHV 4-Takt-
Motor

Einzigartiger
360°-
Betrieb*

Leicht und
Mobil**

Ölmangel-
Schutz***

Spirale und
Flügelrad aus
Gusseisen*

Verbes-
sertes Anti-
Vibrations-
System*



*Nur Modell WX 10.

**Nur Modelle WX 10 und WX 15.

***Nur Modelle WX 15T und WH 20.

*Nur Modelle WH 20.

*Nur Modell WH 20.



Hohe Leistung, bei geringer Größe

Die leichten WX und tragbaren WH Modelle liefern einen eindrucksvollen Druck und sind damit ideal für Besprengen, Abspritzen, Bewässerung von Gärten und Einsätzen bei der Feuerbekämpfung.



Die WX Modelle sind leicht zu tragen
(ab 6,1 kg)



Die WH Modelle liefern bis zu 5 bar Druck,
ideal für lange Transportwege

Leichte WX Modelle

Die WX Modelle sind leicht (ab 6,1 kg), kompakt und mit einem bequemen Tragegriff leicht zu transportieren. Die WX 10 wurde so konstruiert, dass ein Betrieb über 360° möglich ist, ideal für Besprengen, Abspritzen, Bewässerung und Einsätzen bei der Feuerbekämpfung. Die leistungsstarken Motoren der Honda GX Serie garantieren leichtes Starten und liefern auch unter den widrigsten Bedingungen ausreichend Power.

WH Modelle: Wasserwerfer

Kompakte Größe, mit beeindruckendem Wasserdruck (bis zu 5 bar). Die WH Modelle sind in der Lage, große Wassermengen über lange Wege zu transportieren. Die Kombination einer starr montierten Spirale, für weniger Gehäuseabnutzung und den verlässlichen Honda GX Motoren, garantiert Ihnen ein langes Produktleben. Die WH 20 ist zur Verringerung von mechanischen Vibrationen mit einer Rahmen- und Gummiaufhängung versehen.

Wasserpumpen Leichtgewichte und Hochdruckpumpen



WX 10



WX 15



WH 20



SPEZIFIKATION

WX 10	WX15	WH 20
MAX. KAPAZITÄT	MAX. KAPAZITÄT	MAX. KAPAZITÄT
7,2 m ³ /h	16,8 m ³ /h	27,0 m ³ /h
FÖRDERDRUCK	FÖRDERDRUCK	FÖRDERDRUCK
3,7 bar	4,0 bar	5,0 bar
MAX. KORNGRÖSSE	MAX. KORNGRÖSSE	MAX. KORNGRÖSSE
5,7 mm	5,7 mm	3,0 mm
GEWICHT	GEWICHT	GEWICHT
6,1 kg	9,1 kg	27,0 kg

Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verständnis.
Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshändler.

OHV 4-Takt-
Motor

Ölmangel-
Schutz

Anti-
Vibrations-
System

Spirale und
Flügelrad aus
Gusseisen*

Hocheffi-
zientes
Flügelrad**

Chemische
Pumpe**



*Nur Modelle WB 20 und WB 30.
**Nur WMP 20.



Schnell pumpende Geräte

Diese Wasserpumpen können leicht und schnell große Mengen an Wasser abtransportieren. Sie sind speziell geeignet für Düngemittel, Salzwasser oder Industrieschmutzwasser.

Wasserpumpen mit hoher Fördermenge

Die WB Modelle haben für eine höhere Abgabeleistung speziell konstruierte Flügel. Mit ihren abriebfesten Spiralen und Flügelrädern aus Gusseisen, können sie bis zu 1.100 Liter pro Minute bewegen. Die Kapazität reicht, um einen mittelgroßen Swimmingpool in 1,5 Stunden zu entleeren. Es ermöglicht den Umgang mit Kies und anderem losen Schutt dieser Größe.

WMP - stark

Gehäuse, Spirale und Flügelrad unserer Multipumpen sind aus verstärktem Thermoplast hergestellt, was sie absolut

widerstandsfähig gegen chemische Stoffe macht. Die Dichtungen bestehen aus speziellen Gummimaterialien welche sie widerstandsfähiger gegen eine Vielfalt von schädlichen Stoffen macht und somit für eine lange Lebensdauer sorgen.

Leistung

Der unglaublich zuverlässige Honda 4-Taktmotor lässt sich aufgrund der automatischen Dekompression unter allen Bedingungen leicht starten. Er ist außerdem äußerst effizient, gibt weniger Emissionen frei und ist wesentlich leiser als ein Zweitakter.



Aufgrund des speziellen Pumpengehäuses, kann die WMP 20 auch für aggressive und chemische Flüssigkeiten eingesetzt werden



Die WB Modelle sind mit einem Hochleistungs-Flügelrad mit 4 Flügeln ausgestattet

Wasserpumpen Profi-Frischwasserpumpen und Chemie-Pumpen



WB 20



WMP 20



WB 30



SPEZIFIKATION

WMP 20	WB 20	WB 30
MAX. KAPAZITÄT	MAX. KAPAZITÄT	MAX. KAPAZITÄT
50,0 m ³ /h	37,2 m ³ /h	66,0 m ³ /h
FÖRDERDRUCK	FÖRDERDRUCK	FÖRDERDRUCK
2,5 bar	3,2 bar	2,3 bar
MAX. KORNGRÖSSE	MAX. KORNGRÖSSE	MAX. KORNGRÖSSE
5,7 mm	6,0 mm	6,0 mm
GEWICHT	GEWICHT	GEWICHT
25,5 kg	20,0 kg	26,0 kg

OHV 4-Takt-Motor

Ölmangel-Schutz

Spirale und Flügelrad aus Gusseisen

Konisches Flügelrad

Verbessertes Anti-Vibrations-System

Abnehmbarer Inspektionsdeckel



Die schwere Wahl

Unsere Schmutzwasserpumpen sind ideal für schmutzige Arbeiten und dreckiges Wasser. Sie wurden konstruiert, um große Wassermengen mit Feststoffen zu transportieren.



Der abnehmbare Inspektionsdeckel ermöglicht einen leichten Zugang



Extreme Förderkapazität bedeutet, dass die WT 40 bis zu 1.600 l/min abtransportieren kann

Absorption von größeren Partikeln

Die Honda WT Schmutzwasserpumpen wurden konstruiert, um feste Partikel in Korngröße, wie z.B. Kies und anderen losen Schutt, durch die 31 mm breite Pumpenöffnung zu befördern, ohne sie zu verstopfen oder zu beschädigen. Das macht sie zur idealen Wasserpumpe für den Hoch-/Tiefbau und für die Abfallbeseitigung.

Extreme Förderkapazität

Unsere Schmutzwasserpumpen sind mit dem kraftvollen Honda GX Motor ausgestattet, robust, effizient und für die härtesten Jobs geeignet. Sie verfügen außerdem über ein einzigartiges, konisches

Flügelrad, welches ein maximale Ausgangskapazität von bis zu 1.600 l/min beim WT 40 Modell ermöglicht.

Ausgezeichnete Haltbarkeit

Um mit höchst scheuerndem Sand und Gestein fertig zu werden, verfügt diese Pumpe außerdem über eine sehr haltbare Dichtung aus Silikon-Karbid sowie einer Spirale und einem Flügelrad aus Gusseisen. Unsere einzigartigen Anti-Vibrations-Motoraufhängungen, im Winkel von 45 Grad, verbessern Haltbarkeit, reduzieren Vibrationen und verringern natürlich den Lärmpegel.

Wasserpumpen Schmutzwasser



WT 30



WT 20



WT 40



SPEZIFIKATION

WT 20	WT 30	WT 40
MAX. KAPAZITÄT	MAX. KAPAZITÄT	MAX. KAPAZITÄT
42,0 m ³ /h	72,0 m ³ /h	96,0 m ³ /h
FÖRDERDRUCK	FÖRDERDRUCK	FÖRDERDRUCK
2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
MAX. KORNGRÖSSE	MAX. KORNGRÖSSE	MAX. KORNGRÖSSE
24,0 mm	28,0 mm	31,0 mm
GEWICHT	GEWICHT	GEWICHT
47,0 kg	61,0 kg	78,0 kg

Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verständnis.
Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshändler.

Wasserpumpen-Spezifikationen

Wählen Sie anhand unserer praktischen Tabelle, die für Ihre Anforderungen passende Wasserpumpe aus unserem Sortiment aus.

LEICHTGEWICHTE UND HOCHDRUCKPUMPEN

WX 10



WX 15



WH 20*



Max. Abgabeleistung (l/min)	120	280	450
Max. Kapazität (m³/h)	7,2	16,8	27,0
Ein-/Auslassdurchmesser mm/Zoll – Gewindeart	25/1,0-PF	40/1,5-PF	50/2,0-PF
Max. Gesamtförderhöhe (m)	37	40	50
Max. Ansaughöhe (m)	8,0	8,0	8,0
Förderdruck (bar)	3,7	4,0	5,0
Max. Korngröße (mm)**	5,7	5,7	3,0
Motormodell	GX25	GXH50	GX160
Motortyp	4-Takt OHC, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER
Hubraum (cm³)	25	49	163
Bohrung x Hub (mm)	35,0 x 26,0	41,8 x 36,0	68,0 x 45,0
Motordrehzahl (U/min)	max. 7.000	max. 7.000	max. 3.600
Motor-Nennleistung (kW) (SAE J1349)	0,72	1,60	3,60
Kühlsystem	Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend
Zündsystem	Transistor	Transistor	Transistor
Ölkapazität (l)	0,08	0,25	0,58
Kapazität des Kraftstofftanks (l)	0,53	0,77	3,10
Betriebsdauer bei max. Abgabe	54min	54min	1h 30
Startsystem	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Länge (mm)	340	355	520
Breite (mm)	220	275	400
Höhe (mm)	295	375	460
Trockengewicht (kg)	6,1	9,1	27,0
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners – dB(A) (98/37/EG, 2006/42/EG)	87	90	91
Garantierter Schalleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	100	104	106

Für alle Honda-Wasserpumpen wird bleifreies Benzin benötigt.

°Die PF-Gewinde sind mit BSPP funktional austauschbar.

*Auch ohne Rahmen erhältlich.

**Die angegebene Korngröße dient nur als Orientierungshilfe. Die Pumpen sind nicht darauf ausgelegt, kontinuierlich schmutzbeladenes Wasser zu befördern.

Beim Pumpen von Wasser, das Feststoffe enthalten könnten, ist Vorsicht geboten.

***OHV – Obengesteuertes Ventil.



PUMPEN MIT HOHER FÖRDERMENGE, SCHMUTZWASSERPUMPEN UND CHEMIE-PUMPEN


WMP 20 WB 20° WB 30° WT 20° WT 30° WT 40°



833	620	1.100	700	1.200	1.600
50,0	37,2	66,0	42,0	72,0	96,0
50/2,0-NPT	50/2,0-PF	80/3,0-PF	50/2,0-PF	80/3,0-PF	100/4,0-PF
25	32	23	26	25	25
8,0	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0
2,5	3,2	2,3	2,5	2,5	2,5
5,7	6,0	6,0	24,0	28,0	31,0
GX160	GX120	GX160	GX160	GX270	GX390
4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER	4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER
163	118	163	163	270	389
68,0 x 45,0	60,0 x 42,0	68,0 x 45,0	68,0 x 45,0	77,0 x 58,0	88,0 x 64,0
max. 3.600	max. 3.600	max. 3.600	max. 3.600	max. 3.600	max. 3.600
3,60	2,60	3,60	3,60	6,30	8,70
Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend	Luftkühlung zirkulierend
Transistor	Transistor	Transistor	Transistor- Magnetzündung	Digital-CDI	Digital-CDI
0,58	0,56	0,58	0,58	1,10	1,10
3,10	2,00	3,10	3,10	5,30	6,10
1h 30	1h 42	1h 54	1h 30	1h 30	1h 30
Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
520	490	510	620	660	735
400	365	385	460	495	535
450	420	455	465	515	565
25,5	20,0	26,0	47,0	61,0	78,0
89	88	89	92	95	96
105	102	103	106	110	112

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

Alle Honda Wasserpumpen sind ausgestattet mit:

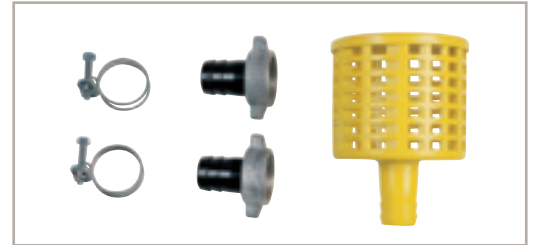


Anschlussstücke für Saug- und Druckseite (a)

Saugkorb, der Feststoffe im Wasser nur bis zur zulässigen Korngröße durchlässt (b)

WASSERPUMPEN - LEISTUNG

Die im Folgenden dargestellten, farbigen Leistungskurven zeigen einen direkten Vergleich zwischen den verschiedenen Modellen der Honda Wasserpumpen. Jede Kurve stellt die Fördermenge in Bezug zur Gesamtförderhöhe für jede einzelne Wasserpumpe dar.


LEISTUNGSKURVEN FÜR LEICHTGEWICHTE UND HOCHDRUCKPUMPEN

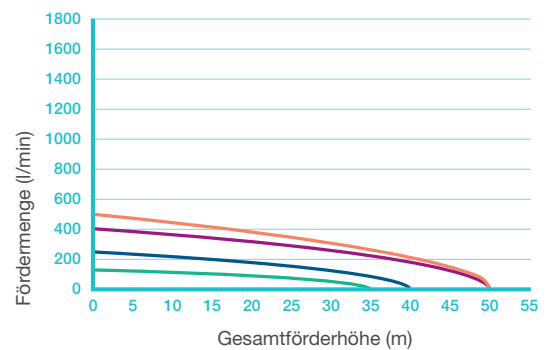

Produktschlüssel:

WX 10 WX 15 WH 15 WH 20

LEISTUNGSKURVEN FÜR PUMPEN MIT HOHER FÖRDERMENGE, SCHMUTZWASSERPUMPEN UND CHEMIE-PUMPEN

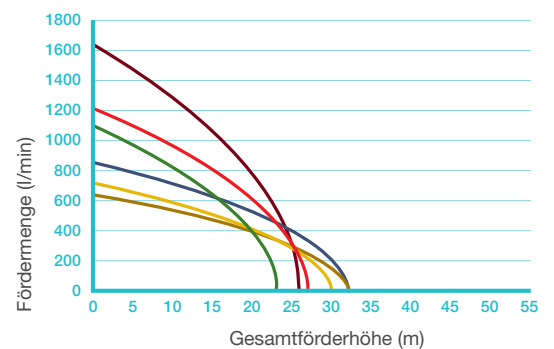

Produktschlüssel:

**WB 20 WB 30 WMP 20
WT 20 WT 30 WT 40**

Allwegtransporter



SPEZIFIKATION

HP 500

MAX.
LADEKAPAZITÄT

500 kg

MAX.
NEIGUNGSWINKEL

25°

GESCHWINDIGKEIT


4,3 km/h

GETRIEBE

Hydrostat



Unsere Allwegtransporter sind flexibel: Die Ladefläche ist einfach variabel verstellbar

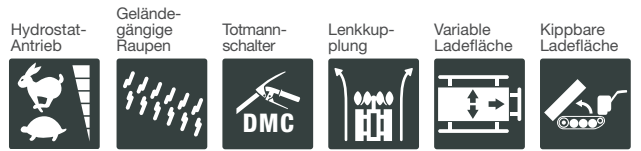

Zeit- und Arbeitersparnis

Unsere Allwegtransporter lassen selbst schwere Lasten leicht durch enge Räume und schwer zugängliches Terrain transportieren. Der HP 500 bietet eine unschlagbare Traktion und Manövrierfähigkeit auf allen Terrains, einschließlich Steigungen und Gefällen von bis zu 25°.

Ausgezeichnete Traktion

Über Stock und Stein, sogar auf Treppen, bieten unsere Allwegtransporter eine sagenhafte Traktion. Sie bieten eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und durch das spezielle Raupenmuster wird empfindlicher Untergrund, wie Rasen oder Garten nahezu nicht beschädigt.

Alles unter Kontrolle

Angetrieben vom effizienten, leicht zu startenden Honda GX160 OHV 4-Takt-Motor, ist der Honda Allwegtransporter HP 500 mit gut platzierten Bedienelementen leicht zu bedienen. Das Gerät verfügt über Lenkkupplungen, mit

denen Sie problemlos 180 Grad-Drehungen, selbst auf engstem Raum durchführen können. Das hydrostatische Getriebe ermöglicht ein weiches und variables Steuern.

Wandlungsfähige Ladefläche

Der Honda Allwegtransporter hat die Flexibilität einer variablen Ladefläche. Ganz gleich, welche Größe oder Form die Beladung hat - Baublöcke, landwirtschaftliche Materialien oder Schutt, die Ladefläche kann der Größe entsprechend verändert werden. Sie genießen zusätzlich den Vorteil einer kippbaren Ladefläche, welche die Beladung noch einfacher macht. Es muss also nichts gehoben werden.



Der HP 500 verfügt sogar am Hang über seine Traktion



Das hydrostatische Getriebe erleichtert vieles



Die Welt von Honda Power Products

Unsere Power-Produktpalette bietet jetzt die Wahl zwischen sauberen Honda 4-Takt-Motoren und modernsten elektrischen Motoren, die von unserem universellen Batteriesystem angetrieben werden. Das liegt daran, dass wir uns verpflichtet haben, unsere Produkte so benutzerfreundlich, effizient und zuverlässig wie möglich zu machen - und das alles ohne Kompromisse bei der Leistung. Wie auch immer Sie also arbeiten möchten, es gibt ein Honda Power-Produkt für Sie.



Die Honda 2 plus 3 Garantie

Sicherheit bei Honda. Die 2 plus 3 Garantie

Honda bietet Ihnen 3 Jahre Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie*.

Beispiel:

Ihr Honda Stromerzeuger EU 10i kostet z. B. € 1.119,- inkl. MwSt. Dann beträgt die Prämie für die Zusatzgarantie € 39 MwSt.

5 Jahre Garantie




UVP DES HONDA GERÄTES INKL. MWST.	PRÄMIE** FÜR ANSCHLUSSGARANTIE INKL. MWST.
bis € 500,—	€ 29,—
€ 501,— bis € 1.500,—	€ 39,—
€ 1.501,— bis € 2.500,—	€ 57,—
€ 2.501,— bis € 3.500,—	€ 74,—
€ 3.501,— bis € 6.500,—	€ 107,—
€ 6.501,— bis € 10.000,—	€ 169,—
€ 10.001,— bis € 15.000,—	€ 269,—
ab € 15.001,—	€ 369,—

*Germäß Honda Garantiebestimmungen, bei Einhaltung der Serviceintervalle.

**UVP





Honda Austria
Branch of Honda Motor Europe Ltd.
Hondastrasse 1, 2351 Wiener Neudorf
Tel. 02236/690 0, www.honda.at

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.

